

VERPAKKING, LEVERING, UITLADEN EN OPSLAG OP LOCATIE

VERPAKKEN

Alle SDW-panelen worden in de fabriek verpakt en beschermd om ervoor te zorgen dat ze in eerste klas staat op de werf aankomen. De verpakkingsdetails verschillen van product tot product vanwege hun vorm, gewicht en afmetingen.

In alle gevallen zijn de panelen echter horizontaal verpakt, waarbij de panelen op elkaar liggen, met extra bescherming tegen het beschadigen aan alle zijanten en uiteinden. Het hele pakket is verpakt in plastic folie om de panelen schoon te houden.


Het aantal panelen in elk pakket varieert afhankelijk van de paneeldikte en eventuele wensen van de klant. Normaal gesproken is de standaard hoogte van elk pakket ongeveer 1.100 mm. Elke verpakking is gelabeld met de naam en inhoud.

Volledig houten kratten zijn beschikbaar voor projecten die tegen meerprijs per zeevracht moeten worden geleverd.

BEZORGEN EN LOSSEN

Panelen worden normaal gesproken per wegtransport op de werf afgeleverd, het aantal pakketten is afhankelijk van het paneel en de verpakkingsgrootte. De pakketten worden van elkaar gescheiden met EPS afstandhouders die openingen creëren tussen de pakketten zodat hijsbanden of de lepels van een vorkheftruck kunnen worden geplaatst.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het hijsen te regelen, apparatuur en arbeid om de pakketten te lossen. Dit vereist meestal het gebruik van een kraan, met of zonder hijsbalk, of een vorkheftruck, afhankelijk van de lengte en het gewicht van het paneel.

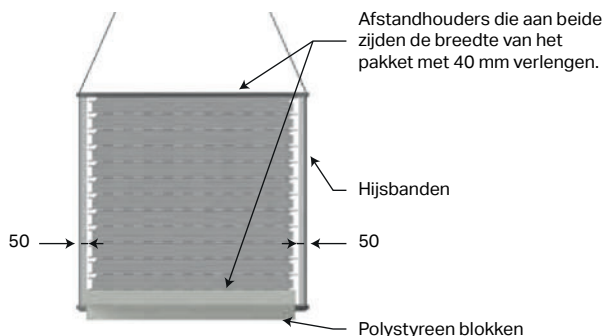


Pakketten korter dan 6 m die met kranen worden gelost, moeten worden gelost met behulp van hijsbanen en hijsplanken die aan beide zijden van het pakket 50 mm uitsteken.

Voor het lossen met een kraan van pakketten langer dan 6.000 mm moeten een evenaar met hijsbanden worden gebruikt.

Hijsbanden moeten met behulp van een plank op de gewenste positie worden gebracht. Lossen met staalkabels is ten strengste verboden!

Afzonderlijke bundels panelen kunnen niet voor langere tijd op elkaar worden gezet.

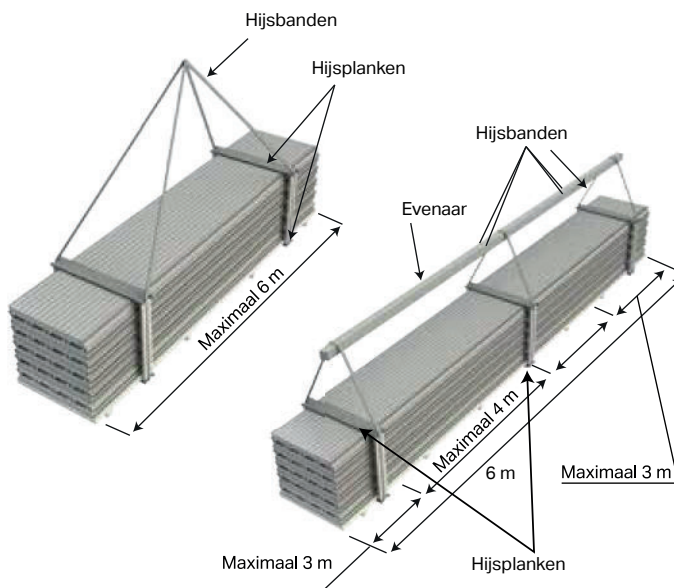

OPSLAG OP DE BOUWPLAATS

Het komt regelmatig voor dat bundels panelen een tijd op de bouwplaats opgeslagen moeten worden voordat deze worden gemonteerd. Om ervoor te zorgen dat de panelen in topconditie blijven totdat ze worden geïnstalleerd, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Sla de pakken los van de grond en onder een helling op, zodat bij regenval het regenwater kan wegvloeien. Ondersteun de pakketten gelijkmatig met houten dragers iedere 1,5 meter afstand. Dragere moeten altijd direct boven elkaar worden geplaatst. Wanneer verpakkingen niet in een gebouw kunnen worden opgeslagen, moeten ze worden afgedekt met een weersbestendige afdekking die ervoor zorgt dat het water effectief afvoert en geen plassen op de verpakking ontstaan. Tevens moeten de bundels kunnen ventileren.

Bewaer pakketten niet waar mensen er overheen kunnen lopen.



VERPLAATSEN OP DE BOUWPLAATS

SITE-AFHANDELING

Pakken met panelen tot 6 meter lang kunnen worden opgetild met een vorkheftruck, of een kraan met hijsbanden, (zoals hieronder weergegeven). Er moet voor worden gezorgd dat de lepels van de vorkheftruck het onderste paneel in de bundel niet kan beschadigen, en bij het gebruik van hijsbanden dienen de randen van de panelen worden beschermd om plaatselijke schade te voorkomen.

Pakken met panelen tot 6 meter lang kunnen worden opgetild met een vorkheftruck, of een kraan met hijsbanden, (zoals hieronder weergegeven). Er moet voor worden gezorgd dat de lepels van de vorkheftruck het onderste paneel in de bundel niet kan beschadigen, en bij het gebruik van hijsbanden dienen de randen van de panelen worden beschermd om plaatselijke schade te voorkomen.

BESCHERMFOLIE

Beschermfolie op de producten dient als tijdelijke bescherming tegen beschadiging tijdens transport of verwerking. Verwijder de folie uiterlijk binnen vier weken na montage van het product en niet later dan 10 weken na levering op de bouwplaats.

